

GASGEFÜLLTES-ZEIGERFERNTHERMOMETER „UNI“ NG 160

GAS-FILLED CAPILLARY DIAL THERMOMETER „UNI“ NG 160

Grundauführung:


- V 008 Messbereich...
 Messgrenzen: - 80°C...+600°C
 Genauigkeitsklasse: 1,0 %
 Skala weiß, Beschriftung schwarz
 Zeigerausschlag 270°
 Zeiger zentrisch
 Messelement mit Gasfüllung
- V 050 Werk aus Edelstahl
- V 085 Gehäuse: W.1.4301
 Bajonettring: W.1.4301
- V 210 Fühlerlänge 100 mm (Standard)
- V 212 Fühlerdurchmesser: 10 mm
 Fühlerwerkstoff: Edelstahl
- V 230 Fernleitung: 1 m
- V 232 Fernleitungswerkstoff: Edelstahl

Sonderausführungen: siehe Rückseite

Basic design:

- V 008 Range...
 Measuring limits: - 80°C...+600°C
 Accuracy: 1,0 % fsd
 White dial, black lettering
 Pointer deflection 270°
 Pointer centric
 Measuring element with gas-filling
- V 050 Movement made of st. steel
- V 085 Case: st. steel 304
 Bayonet lock bezel: st. steel 304
- V 210 Stem length: 100 mm (Standard)
- V 212 Stem diam.: 10 mm
 Stem material: st. steel
- V 230 Capillary line: 1 m
- V 232 Capillary line material: st. steel

Variations: see back side

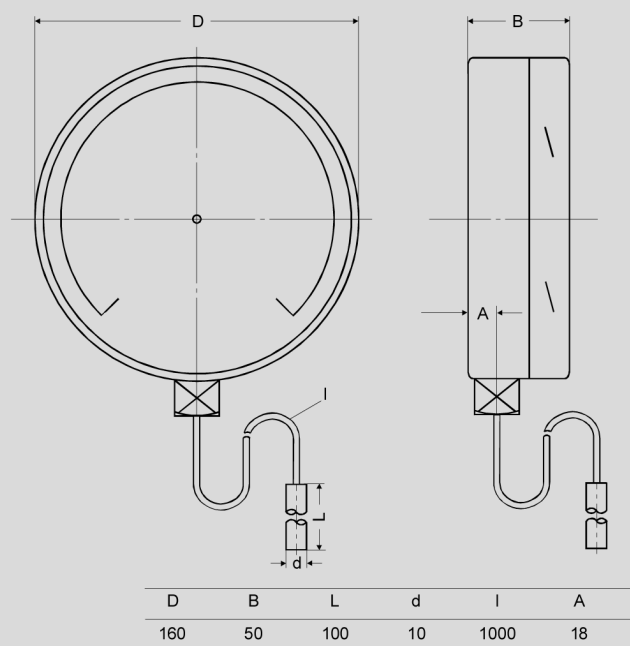

Gewicht ca. 1,6 kg · Maße in mm
 Weight appr. 1,6 kg · Dimensions in mm

