

MASCHINEN-GLASTHERMOMETER OBERTEIL 200 MM DIN 16189

MACHINERY THERMOMETER LENGTH 200 MM DIN 16189

Grundauführung:

V 008 Messbereich...

Messgrenzen: - 60°C...+600°C

Genauigkeitsklasse: 1,6 %

Skalenlänge: ca. 130mm

Thermometereinsatz bruchfest

Füllung: Toluol

Anschluss nach unten

V 210 Fühlerlänge 100 mm (Standard)

V 212 Fühlerdurchmesser: 10 mm

Fühlerwerkstoff: Messing

Gehäuse: Aluminium eloxiert,

V-förmig

V 261 Fühlerbauart: „A“; G1/2“ (m)

Sonderausführungen: siehe Rückseite

Basic design:

V 008 Range...

Measuring limits: - 60°C...+600°C

Accuracy: 1,6 % fsd

Scale length: appr. 130mm

Thermometer-inlet unbreakable

Filling: Toluol

Bottom connection

V 210 Stem length: 100 mm (Standard)

V 212 Stem diam.: 10 mm (Standard)


Stem material: Brass

Anodised aluminium,

V-shaped

V 261 Stem type: “A”, ½” BSP(m)

Variations: see back side

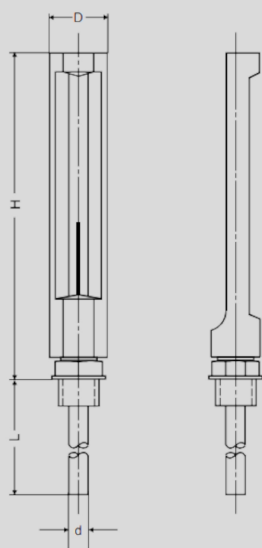

D	H	L	d
30	200	100	10

Gewicht ca. 0,3 kg • Maße in mm
Weight appr. 0,3 kg • Dimensions in mm



Sonderausführungen:

V 210 Fühlerlänge...

V 212 Fühlerdurchmesser...

V 261 Fühlerbauart...

Weitere Sonderausführungen: auf Anfrage**Variations:**

V 210 Stem length...

V 212 Stem diam...

V 261 Stem type...

Additional variations: on request