


FLANSCHDRUCKMITTLER MIT TUBUS, MEMBRANE FRONTBÜNDIG FLANGED DIAPHRAGM SEAL WITH EXTENSION, DIAPHRAGM FLUSH

Der Flanschdruckmittler mit Tubus für Druckmessungen nach untenstehender Skizze besteht aus W.1.4571; die Membrane aus Edelstahl. An der Aufnahme-seite wird das entsprechende Druckmessgerät dicht eingeschraubt und das ganze System nach Evakuierung mit Übertragungsflüssigkeit (siehe V 200) gefüllt. Diese Messart findet bei zähflüssigen, kristallisierenden und feststoffführenden Medien Verwendung. Die Membrane ragt frei in den Messstoff. Die Membrangrößen sind entsprechend der Nennweite. Die Flanschgrößen sind üblich zwischen DN 50 und DN 100. Flansch und Membrane können aus anderen Werkstoffen hergestellt werden, ebenso nach anderen Normen und Spezifikationen. Das Einbaumaß EL kann den Betriebsbedingungen angepasst werden, jedoch max. 250 mm.

The flanged diaphragm seals with extension for pressure measuring instruments (see drawing below) will be made of 316 st. steel; The membrane of st. steel. The corresponding measuring instrument will be tightly screwed in the seal; the whole system being evacuated and filled with a transmission fluid (see under V 200). This seal will be mainly used for high-viscous, crystallizing and solid-matter containing medium. The membrane has direct contact to the medium. The size of the membrane will be chosen in relation to the width of the flange. Flange widths are usually between DN 50 and DN 100. Flange and membrane can be made of different material as well as according to other standards and specifications. The installation dimension EL can be made in accordance to the operating conditions, max. length being 250 mm.

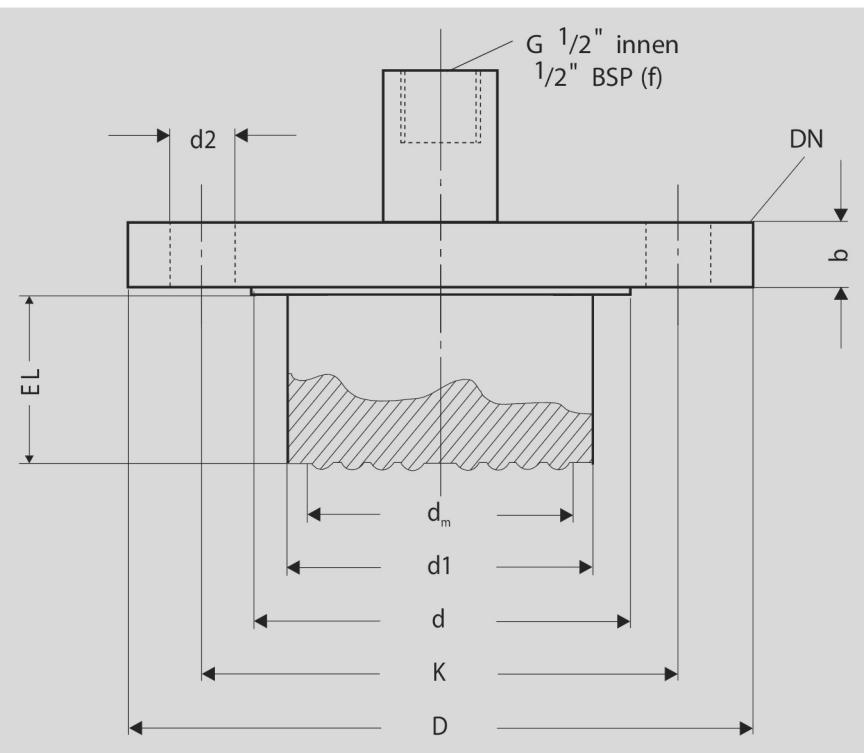

DN	d _m	d	K	D	b	d1	d2	Bohrungen
50	48	102	125	165	20	48,2	18	4
65	62	122	145	185	22	63,5	18	8
80	75	138	160	200	24	76,1	18	8
100	88	162	190	235	24	88,9	22	8