

ABSPERRHÄHNE DIN 16260 bis 16262

SHUT-OFF COCKS DIN 16260 bis 16262

Grundauführung Bild 1:

DIN 16261, Ausführung A
 Eingang: G 1/2" Muffe
 Ausgang: G 1/2" Muffe
 Werkstoff: Ms 58, PN 25 mit Entlüftung

Grundauführung Bild 2:

DIN 16261, Ausführung B
 Eingang: G 1/2" Zapfen
 Ausgang: G 1/2" Muffe
 Werkstoff: Ms 58, PN 25 mit Entlüftung

Grundauführung Bild 3:

DIN 16262
 Eingang: G 1/2" Zapfen
 Ausgang: G 1/2" Spannmuffe
 Werkstoff: Ms 58, PN 25 mit Entlüftung

Basic design picture 1:


DIN 16261, Type A
 Inlet: 1/2" BSP (m) socket
 Outlet: 1/2" BSP (m) socket
 Material: brass, PN 25 with ventilation

Basic design picture 2:

DIN 16261, Type B
 Inlet: 1/2" BSP (m) thread
 Outlet: 1/2" BSP (m) socket
 Material: brass, PN 25 with ventilation

Basic design picture 3:

DIN 16262
 Inlet: 1/2" BSP (m) thread
 Outlet: 1/2" BSP (m) adjusting socket
 Material: brass, PN 25 with ventilation

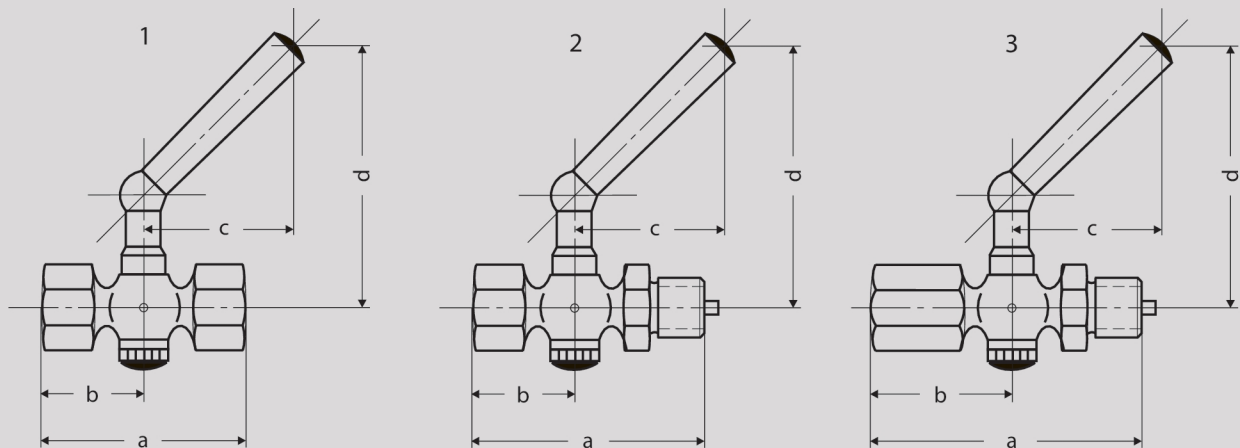

	a	b	c	d
1	70	35	48	58
2	78	35	48	58
3	94	59	48	58

Maße in mm
 Dimensions in mm