

ÜBERLASTSCHUTZVORRICHTUNG, einstellbar OVERLOAD SAFETY PROTECTOR (GAUGE SAVER), adjustable

Grundaussführung:

Eingang: G 1/2" oder 1/2" NPT (M) Zapfen

Ausgang: G 1/2" Spannmuffe
oder 1/2" NPT (F) Muffe

Werkstoff: 1.4571 - 316Ti

Max. Nenndruck 600 bar

Einstellbereiche in bar:

0,4..2,5; 2..6; 5..25; 20..60; 50...250; 240..400;
400...600 (nur mit G 1/2")

Sonderausführungen:

Sonderwerkstoff Monel®

Andere Anschlüsse

Öl-und Fettfrei für Sauerstoff

Basic design:

Inlet: 1/2" BSP (M) or 1/2" NPT (M) thread

Outlet: clamping nut 1/2" BSP (f)
or 1/2" NPT (F) socket

Material: 1.4571 - 316Ti

Max. Nominal Pressure 600 bar

Adjusting ranges in bar:



0,4..2,5; 2..6; 5..25; 20..60; 50...250; 240..400;
400...600 (only with 1/2" BSP)

Variations:

Special material: Monel®

Other threadings

Oil-and grease free for oxygen

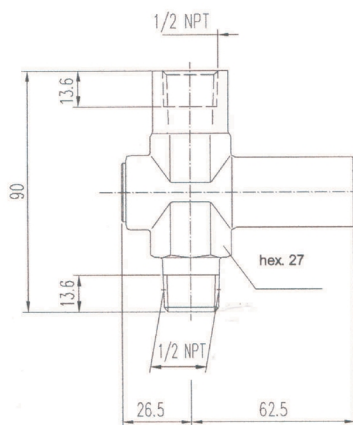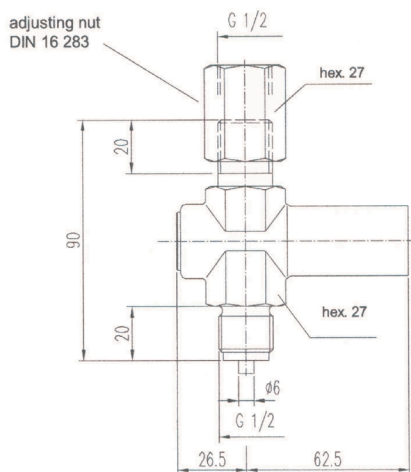

Gewicht ca. 0,6 kg · Maße in mm
Weight appr. 0,6 Kg · Dimensions in mm

