

DREISPINDEL-VENTILBLOCK - FÜR DKU 100/160 UND DGU 100/160 THREE-WAY VALVE BLOCK - FOR DKU 100/160 AND DGU 100/160

Grundaussführung:

Eingang: G 1/2" Zapfen
Ausgang: Überwurfmutter G 1/2"
Werkstoff: Stahl, lackiert, PN 40
Nennweite DN = 5 mm

Sonderausführungen:


Eingang: anderes Gewinde oder
Schneidringverschraubung
Werkstoff: 1.4571

Basic design:


Inlet: 1/2" BSP (m) thread
Outlet: clamping nut 1/2" BSP (f)
Material: steel, painted, PN 40
Nominal width DN = 5 mm

Variations:

Inlet: other threading or
cutting ring connection
Material: 316 st. steel

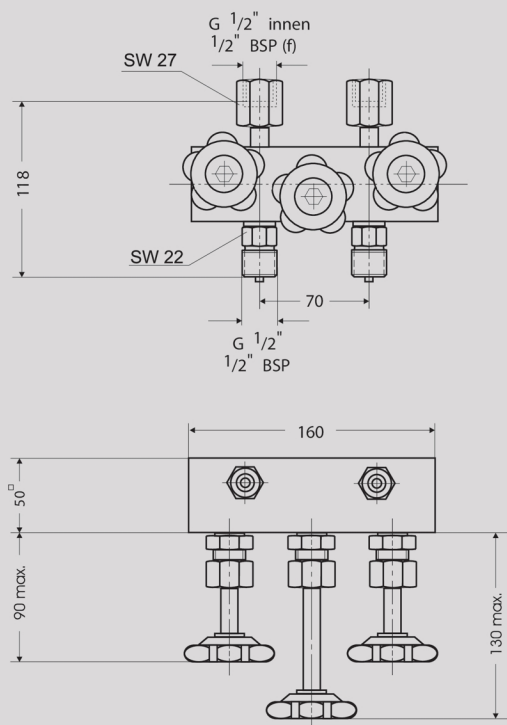

Funktionsprinzip: Functional scheme:



Maße in mm
Dimensions in mm

